



# Dynapac DTR75D-Kohler


## Rouleaux vibrants duplex





### Caractéristiques techniques

 Poids	
Poids en ordre de marche	740 kg
Poids à vide	710 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	370 kg

 Translation	
Vitesse 1, marche avant	5,90 km/hr
Vitesse 2, marche avant	2,50 km/hr
Rampe franchissable, sans vibration	40 %
Rampe franchissable, avec vibration	35 %

 Caractéristiques de compactage	
Amplitude	0,50/0,25 mm
Force centrifuge	25/13 kN
Vibration frequency	63/63 Hz

 Moteur	
Marque/Modèle	Kohler KD15-440
Nombre de cylindres	1
Capacité réservoir carburant	4,3 l
Consommation moyenne l/h	1,6 l
Norme d'émissions	StageV
Puissance	6,3 kW à 3000 tr/min
Type	Diesel refroidi par air
Capacité du réservoir d'eau	60 l

 Système hydraulique	
Translation	Hydrostatique
Vibration	Hydrostatique
Frein de service	Hydrostatique
Frein de stationnement	Hydromécanique avant +arrière

Trouvez votre revendeur local sur notre site [www.dynapac.fr](http://www.dynapac.fr)


Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

# Dynapac DTR75D-Kohler



## Rouleaux vibrants duplex

### Caractéristiques techniques

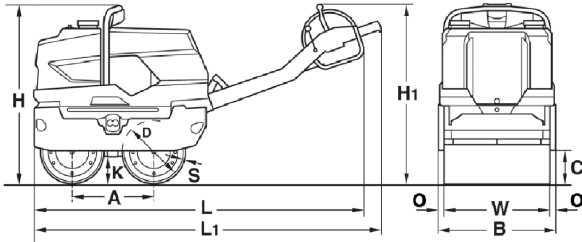

Dimensions	
A. Empattement	500mm
B. Largeur hors-tout	720mm
C. Garde au sol latérale	210mm
D. Diamètre des cylindres	400mm
H. Hauteur	1100mm
H1. Hauteur avec timon baissé	1700mm
K. Garde au sol	155mm
L. Longueur hors-tout	2030mm
L1. Longueur	2130mm
O. Porte-à-faux	35mm
S. Epaisseur des cylindres	8mm
W. Largeur	650mm



### Équipement standard

- Double amplitude
- Commandes de translation et de vibration intégrées au timon
- Contrôle de la vitesse variable en continu
- Entraînement hydrostatique à vibration
- Entraînement hydrostatique de déplacement
- Contrôle de sécurité avec frein de stationnement automatique
- Timon réglable en hauteur et isolé des vibrations
- Protection de marche arrière au timon
- Système d'arrosage d'eau, réglable
- Deux racloirs sur chaque cylindre
- Alerte niveau bas huile moteur
- Démarreur électrique et à rappel
- Compteur d'heures
- Anneau de levage

Trouvez votre revendeur local sur notre site [www.dynapac.fr](http://www.dynapac.fr)

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.